


Fosforobraz cynowany: T-KFH

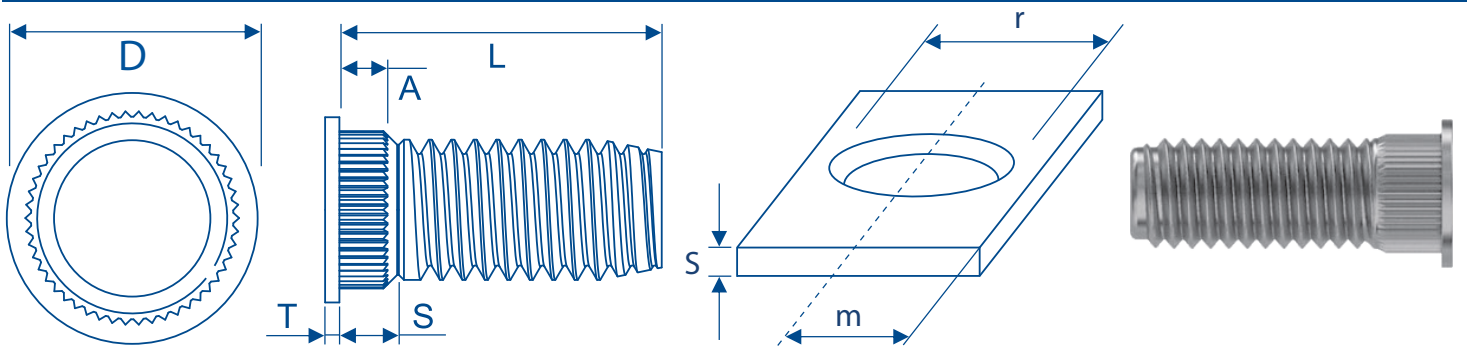

Wymiary metryczne: T-KFH

Gwint	M2.5	M3	M4	M5
D ±0.25	4.10	4.58	5.74	6.6
S max.	2.30	2.3	2.3	2.3
A max	1.65	1.65	1.65	1.65
T ±0.13	0.51	0.51	0.51	0.51
Minimalna grubość materiału [s]	1.53	1.53	1.53	1.53
Średnica otworu [r] +0.08 -0.0	2.60	3	4.2	5
Minimalny odstęp od krawędzi [m]	3.30	3.8	5.1	5.3

Oznaczenie długości [L] T-KFH

Gwint		M2.5	M3	M3	M4
Długość [L] ±0.25	6		✓	✓	✓
	8	✓	✓	✓	✓
	10	✓	✓	✓	✓
	12		✓	✓	✓
	15	✓	✓	✓	✓
	18		✓	✓	✓

- ☒ Inne długości na zapytanie.
- ☒ Kotek cynowany dla zapewnienia dobrej lutowalności.

T-KFH: Zalecane do tworzyw sztucznych/płytek drukowanych o twardości max. HRB 55

- ☒ Badania te były prowadzone w warunkach laboratoryjnych, dane te powinny być stosowane tylko jako dane pomocnicze.
- ☒ Wszystkie dane są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - STEAM, nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia.
- ☒ Gwinty UNC/UNF dostępne na zapytanie.