


Tulejki gwintowane przelotowe

do cieńszych blach
do metali

Stal ocynkowana: T-TSO | Stal nierdzewna: T-TSOS

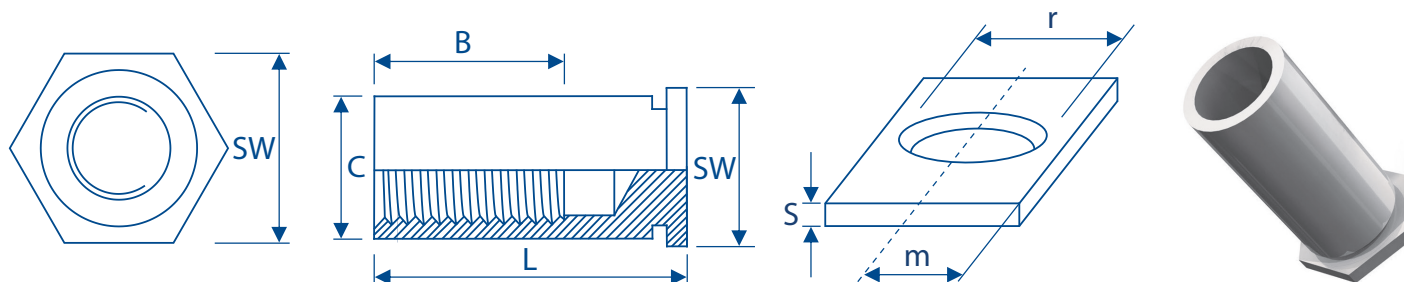

Wymiary metryczne: T-TSO

Gwint	M2.5	M2.5alt	M3	M3alt						
C +0.0 -0.13	4.2	5.39	4.2	5.39						
SW	4.8	6.4	4.8	6.4						
Minimalna grubość materiału [s]	0.63	0.63	0.63	0.63						
Średnica otworu [r] +0.08 -0.00	4.22	5.41	4.22	5.41						
Minimalny odstęp od krawędzi [m]	5.8	7.1	6.2	7.5						
Oznaczenie długości (mm) +0.05/-0.13	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
B - głębokość bez gwintu [mm] ±0.25							4			

☐ Inne długości na zapytanie.

T-TSO: Zalecane do blachy o twardości max. HRB 60

- ✓ Badania te były prowadzone w warunkach laboratoryjnych, dane te powinny być stosowane tylko jako dane pomocnicze.
- ✓ Wszystkie dane są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - STEAM, nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub pominięcia.
- ◆ Gwinty UNC/UNF dostępne na zapytanie.